




KRONOSPAN OSB Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec · Poland
T +48 77 4004 501 · F +48 77 4004 600
www.kronospanosb.pl

Specyfikacja Techniczna

FACED OSB FINE

Opis: Płyta OSB szlifowana, z uszlachetnioną wysokonasasyconym filmem fenolowym powierzchnią i zwiększonej odporności na działanie wilgoci. Jej rdzeń stanowi OSB FINE, płyta z powierzchnią wykonaną z materiału drzewnego drobnej frakcji, o zmniejszonej porowatości oraz bardziej jednolitej i gęstej warstwie przypowierzchniowej. Płyta produkowana jest zgodnie ze standardami normy EN 300.

Zastosowanie: płyta szalunkowa, do opakunków oraz innych aplikacji, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na działanie wilgoci.

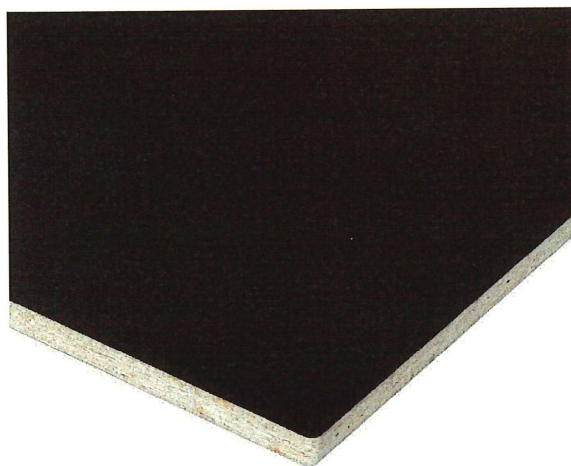

Właściwości		Metoda badania	Jednostka	Grubość (mm)
				od 18 do 25
Odchyłki wymiarów nominalnych	Długość	EN 324-1	mm	+ 3
	Szerokość	EN 324-1	mm	± 3
	Grubość	EN 324-1	mm	± 0,8
Odchyłki	Prostoliniowość	EN 324-2	mm/m	≤ 1,5
	Prostokątność	EN 324-2	mm/m	≤ 2,0
Wilgotność		EN 322	%	2 - 12
Średnia gęstość		EN 323	kg/m ³	580 - 680
Wytrzymałość na zginanie	Oś większa	EN 310	N/mm ²	≥ 18
	Oś mniejsza	EN 310	N/mm ²	≥ 9
Moduł sprężystości	Oś większa	EN 310	N/mm ²	≥ 3 500
	Oś mniejsza	EN 310	N/mm ²	≥ 1 400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe		EN 319	N/mm ²	≥ 0,30
Spęcznie na grubość, 24h		EN 317	%	≤ 15
Klasa emisji formaldehydu		EN 717-1	mg/m ³	≤ 0,062 (E1)
Odporność powierzchni laminowanej na działanie betonu		Metodyka własna	cykl	Brak pęknięć, rozwarstwień po 10 cyklach

Producent deklaruje klasę palności D-s1, d0 według EN 13501-1 dla rdzenia płyty (OSB Fine) – raport klasyfikacyjny nr. 03172/22/Z00NZP

Sporządziła: D. Stocka

Stocka

Sprawdził: S. Ciz

Ciz Szymon

Zatwierdził: M. Cedzich

Cedzich

Strzelce Opolskie 06.08.2026 wersja 0.2